

Tambor



GARANTÍA
4 AÑOS
130 MIL
KILÓMETROS




SERIE 300
EURO 3
TURBO INTERCOOLER

HINO SERIE 300

MODELO XZU600L- WKMLJ3 (XZ45-2)

	Motor	N04C-WF Desplazamiento: 4.009 litros Potencia: 110 PS @ 2,500 rpm Torque: 314 Nm @ 1,600 rpm
		Diesel 4 cilindros en línea, 16 válvulas, turbo + intercooler, inyección electrónica de riel común EURO 3
	Peso Bruto Vehicular combinado	4,500 kg (4.5 ton)
	Capacidad de Ejes	(Delantero) 2,600 kg (2.6 ton) (Trasero) 4,400 kg (4.4 ton)
	Embrague	Disco simple de 300 mm de diámetro, con ajustador automático
	Freno de Servicio	Hidráulicos, tipo tambor en las cuatro (4) ruedas con LSPV* en el eje trasero para un frenado más eficiente; ABS opcional
	Freno de Estacionamiento	Mecánico, localizado a la salida del eje de la transmisión
	Suspensión delantera	Muelles semi elípticos con amortiguadores de doble acción
	Suspensión Trasera	Muelles principales + muelles auxiliares semi elípticos, con amortiguadores de doble acción
	Neumáticos	7.00R16-10PR
	Transmisión	RE50 / Manual de 5 vel. hacia adelante + 1 de retroceso Relación: 5.342 - 0.712
	Seguridad y Confort	Timón ajustable (inclinación y altura); asiento del conductor ajustable; aire acondicionado y equipo de sonido (AM/FM/AUX/USB) de fábrica; cabina tipo EGIS** con barras de protección contra impactos en las puertas; tablero con información múltiple; luces halógenas con ajuste de nivel; luces de neblina tipo LED Cinturones de seguridad de tres puntos (asientos del conductor y pasajero) y de dos puntos para el asiento central
	Longitud de Chasis	3,080 mm (10.10 pies)
	Peso del Chasis con Cabina	1,995 kg (2 ton)
	Carga útil	2,505 kg (2.5 ton)
	Ejes trasero (Relación)	5.125
	Tanque de Combustible	80 L (21.1 gal) - Tapa con llave
	Velocidad Máxima (opción de limitador electrónico de velocidad)	116 km/h
	Capacidad de subir pendientes	54%
	Sistema Eléctrico	Voltaje: 24 VDC (Dos baterías de 12V conectadas en serie, 60A/h); Alternador: 60 A

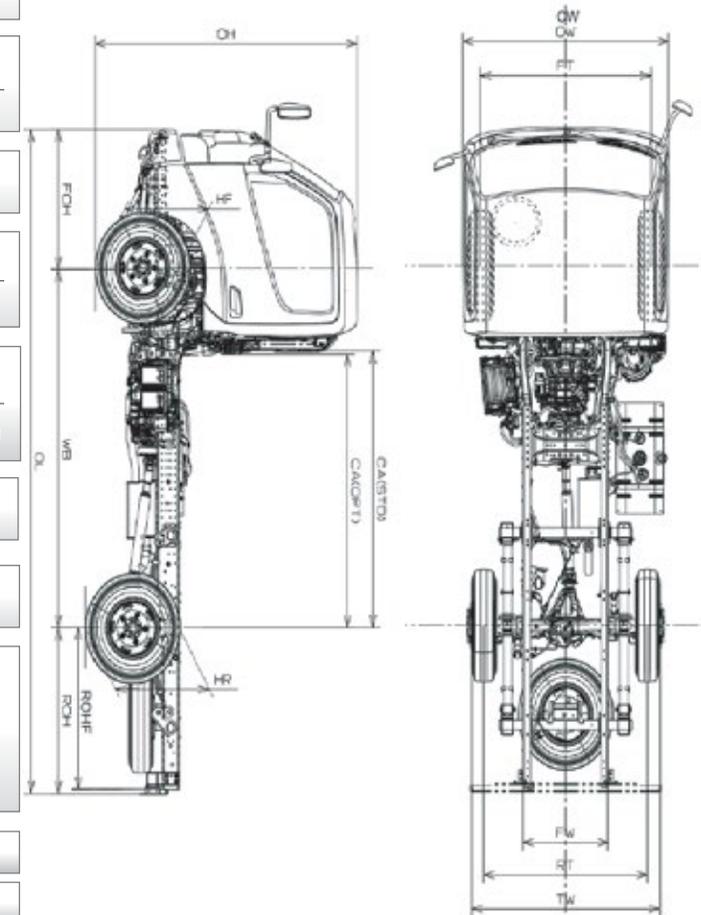

WB	OL	CA	OH
2,525	4,675	1,945	2,135
OW	ROH	CHASIS UTILIZABLE	
1,695	1,135	3,080	10.10 Pies